

СИГНАЛЬНАЯ КОЛОННА Ø 35 MM BR 35



IP 54

Система защиты

**+ 55 °C
- 35 °C**

LED

**+ 45 °C
- 35 °C**

Glühlampe

- модульная конструкция с шестью различными цветными элементами, а также четыре метода монтажа представляют большие возможности для создания различных комбинаций
- высокая степень защиты
- свет усиливается за счет внутренних призм в ударопрочной, теплостойкой пылезащищенной линзе, и может быть легко идентифицирован со всех сторон
- продуманная конструкция с диаметром всего 35 мм
- сигнальная колонна BR 35 – привлекательный выбор для машин и производственных линий
- доступны также светодиодные версии
- для использования в электронном производстве, в лабораториях, в медицинской технологии и во всех других внутренних установках
- технически и экономически выгодное решение для различных применений
- зарегистрированный дизайн № 9706583.8, патент на использование № 29716867.3

Электрические данные	BR 35			
Номинальное напряжение	230 В AC	115 В AC	24 В DC	12 В DC
Номинальная частота	50 / 60 Гц	50 / 60 Гц		
Рабочий диапазон напряжения	- 15% / + 10%	- 15% / + 10%	- 15% / + 20%	- 15% / + 20%
Мощность лампочки	3 Вт	3 Вт	4 Вт	4 Вт

Механические данные	BR 35	
Источник света	AC	BA9s, 3 Вт (предварительно установленные)
	DC	BA9s, макс. 4 Вт (предварительно установленные)
Секции	макс. 4	
Цвет линзы	прозрачный, жёлтый, оранжевый, красный, зеленый, синий	
Уровень звука звуковой модуль	75 дБ (A)	
Рабочая температура	светодиодами	- 35 °C ... + 55 °C
	лампочкой накаливания	- 35 °C ... + 45 °C
Температура хранения	- 45 °C ... + 70 °C	
Относительная влажность	90%	
Система защиты согласно EN 60529	IP 54	
Рабочий цикл	100%	
Срок службы лампочки	приблизительно 1.000 часов	
Материал	корпус	акрилонитрил-бутадиен-стирольный (ABS)
	линзы	поликарбонат (ПК)
	трубка	нержавеющая сталь
Тип соединения	кабель длиной 0,5 м для монтажа на трубу, 0,65 м для монтажа на панель	
Сечение провода	одиночный провод: 1,5 мм², провод малого сечения: 0,14 – 1,5 мм²	
Информация для монтажа	только один винт нужно отвернуть для замены светофильтра или лампы	
Методы монтажа	монтаж на панель, монтаж на основание, монтаж на трубу, монтаж на панель (см. чертежи на стр. 178)	




www.pss-pfannenberg.com


Используйте PSS для легкой конфигурации
сигнальной колонны, согласно Вашим
требованиям



Монтаж на панель	Монтаж на основание	Монтаж на трубу	Монтаж на панель
------------------	---------------------	-----------------	------------------

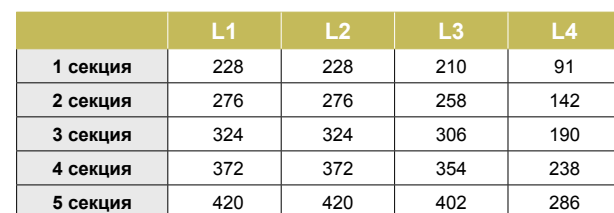

Монтаж на панель	Монтаж на основание	Монтаж на трубу / Монтаж на панель
------------------	---------------------	------------------------------------

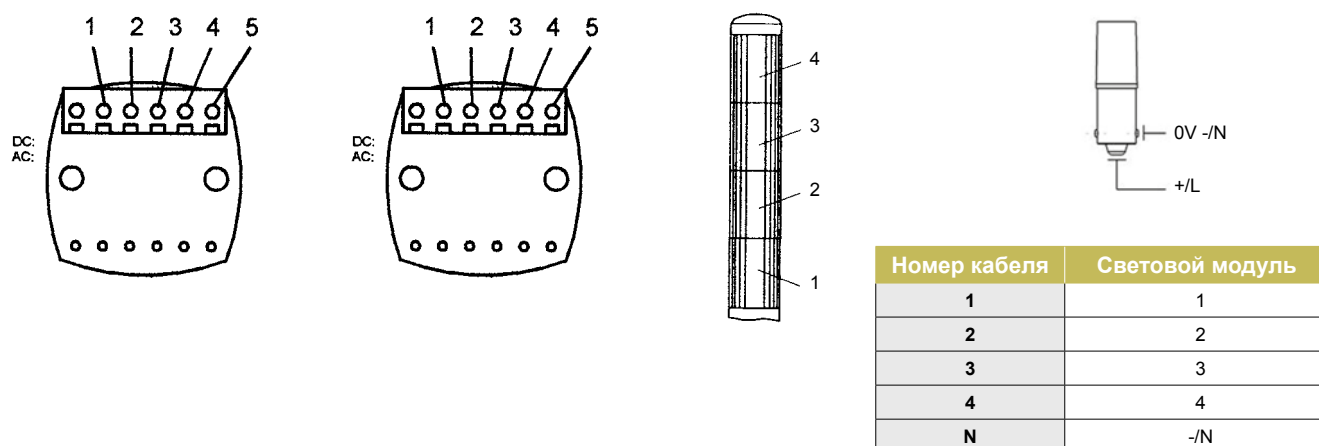

Артикул	BR 35 монтаж на панель
---------	------------------------


Артикулы		BR 35 монтаж на основание	
Версия	Номинальное напряжение	230 В AC	24 В DC
1 секция	BR 35-1-P	220 81 10 1 000	220 81 80 1 000
2 секция	BR 35-2-P	220 81 10 2 000	220 81 80 2 000
3 секция	BR 35-3-P	220 81 10 3 000	220 81 80 3 000
4 секция	BR 35-4-P	220 81 10 4 000	220 81 80 4 000

Артикулы		BR 35 монтаж на панель	
Версия	Номинальное напряжение	230 В AC	24 В DC
1 секция	BR 35-1-PM	220 83 10 1 000	220 83 80 1 000
2 секция	BR 35-2-PM	220 83 10 2 000	220 83 80 2 000
3 секция	BR 35-3-PM	220 83 10 3 000	220 83 80 3 000
4 секция	BR 35-4-PM	220 83 10 4 000	220 83 80 4 000

Опции / Аксессуары

См. стр 181 для дополнительной информации

Монтаж на панель	Монтаж на основание	Монтаж на трубу	Монтаж на панель
------------------	---------------------	-----------------	------------------

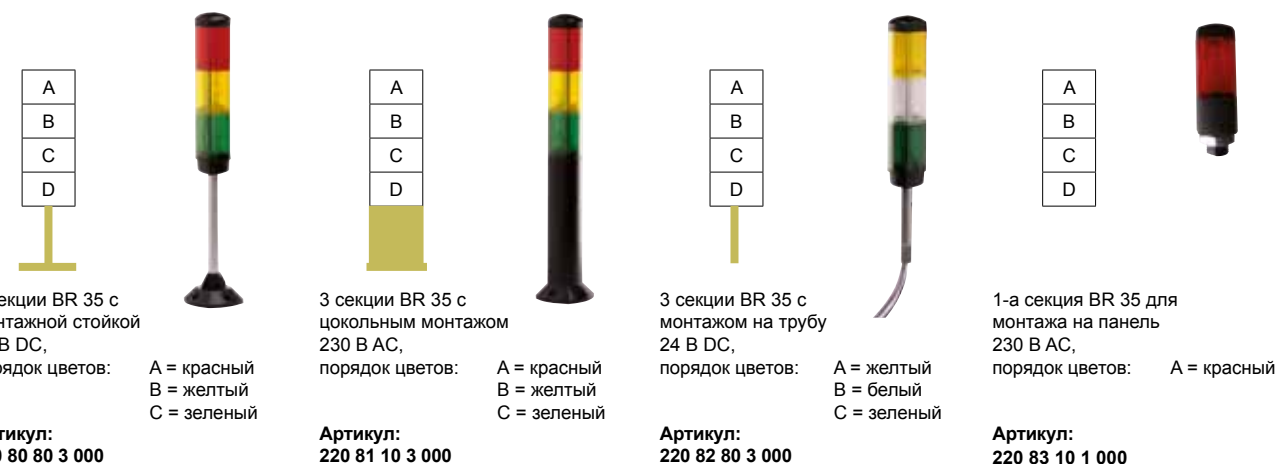

Указывайте последовательность цветов (А / В / С / D) в порядке, указанном выше.