DTS 3061 (NEMA 3R/4) I DTS 3081 (NEMA 4/4X)
ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 694–800 ВТ

- компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
- подходит для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для установки на улице
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере

ПРОДУКТ		DTS 3061 (NEMA 3R/4)		DTS 3081 (NEMA 4/4X)		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	TC	13382341355	13382344355	13382341300	13382344300	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	LAP[1]	13382341375	13382344375	13382341178	13382344178	
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 I 60	AC 60	AC 50 I 60	AC 60	Гц
		230	115	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	694	800	694	800	Вт
	L35/L50	428	650	428	650	
Потребление мощности	L35/L35	663	690	663	690	
Потребление тока	L35/L35	4.1	5.2	4.1	5.2	А
Пусковой ток	L35/L35	10.4	28	10.4	28	
Свободная подача воздуха	внутренний	325		325		$м^3/ч$
	внешний	150		150		
Предохранитель T		5		5		А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 64				дБ (А)
Вес (без упаковки)		25	23	25	25	кг
Температура окружающей среды	SC	– 4 … + 55 / + 25 … + 131				°C I °F
	LAP	– 40 … + 55 / – 40 … + 131				
Диапазон установок (регулируемый)		+ 10 … + 40 I + 50 … + 113; заводская установка + 35 I + 95				
Хладагент	R134a	400				гр
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		отвод конденсата				
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		–		
	4/4X	–		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
Степень защиты согласно EN60529	IP56	для ванешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		304 нержавеющая сталь		
	кожух	оцинковка I электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		304 нержавеющая сталь		
Цвет		RAL 7035 I другие цвета по запросу		–		

[1] LAP (зимний пакет) состоит из нагревателя 900 Вт и термостата, которые размещены внутри корпуса
Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти сайте www.pfannenberg.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Алюминиевый фильтр	1	18881500005

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

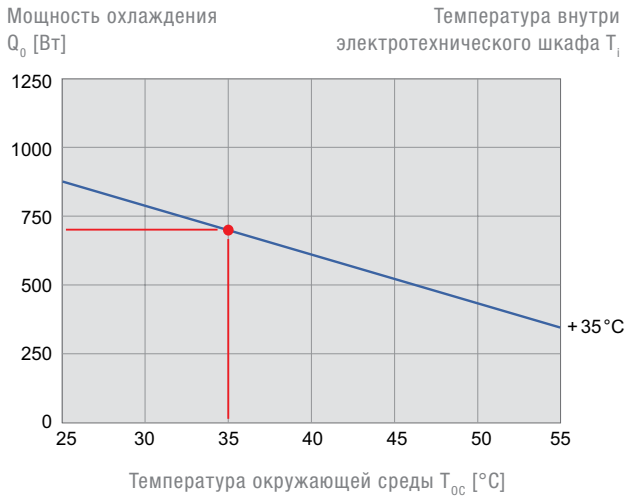

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	255.3	515.2	274	152.4	230.3	209.6	26.1	203.2	225.6	238.1	14.3	76.1

Монтажные отверстия Ø 8 мм
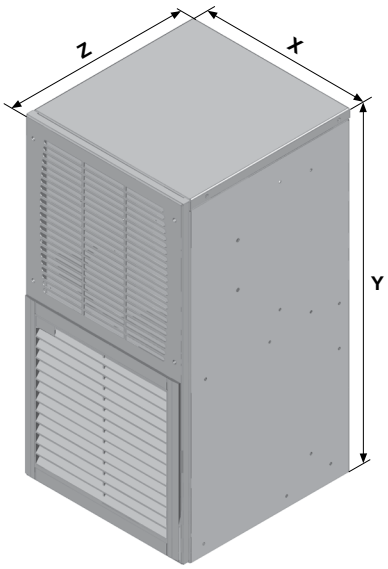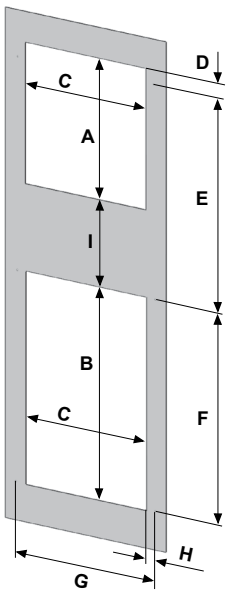
DTS 3061 I DTS 3081