

СВЕТОДИОДНЫЙ МИГАЮЩИЙ ИНДИКАТОР С СИРЕНОЙ ДЛЯ МОНТАЖА С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ P 22 DBF



Комбинированный светозвуковой индикатор для монтажных отверстий диаметром 22,5 мм

- гарантированно высокая степень защиты корпуса
- превосходная форма, следовательно высокий сигнальный эффект во все стороны
- экономящая место комбинация сирены и светодиодного индикатора для увеличения сигнального эффекта
- легко монтируемые держатели этикеток в наличии как аксессуары
- простое подключение к электросети посредством винтовых зажимов



макс. дистанция покрытия согласно EN 54






Система защиты



Рабочая температура

Электрические данные	P 22 DBF			
Номинальное напряжение	230 В AC	115 В AC	48 В AC/DC	24 В AC/DC
Номинальное потребление тока	макс. 30 мА			
Механические данные	P 22 DBF			
Режим работы	1 Гц мигающий индикатор с сиреной (пульсирующий тон)			
Уровень звука	80 дБ (А) при 10 см			
Источник света	светодиодная группа			
Срок службы лампочки	> 50.000 часов			
Цвет линзы	красный			
Рабочая температура	- 25 °C ... + 50 °C			
Относительная влажность	90% при + 20 °C			
Система защиты согласно EN 60529	IP 40 (к корпусу)			
Монтаж	монтаж на поверхности: Ø 22,5 мм			
Тип соединения	винтовые зажимы 1,5 мм²			
Вес	90 гр			

Размеры

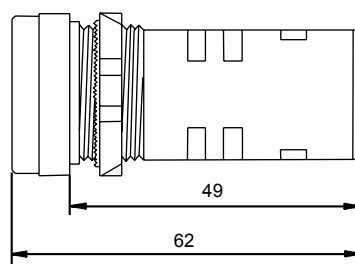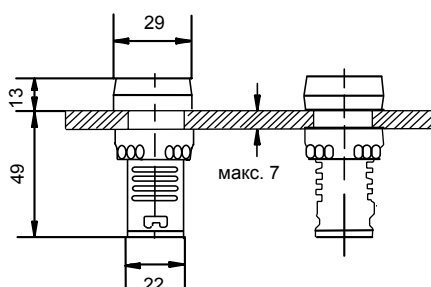


Монтажное отверстие


Заказ оборудования

Артикулы					
Цвет линзы	Номинальное напряжение	230 В AC	115 В AC	48 В AC/DC	24 В AC/DC
красный		232 72 10 5 000	232 72 15 5 000	232 72 70 5 000	232 72 80 5 000

Опции / Аксессуары



Артикул:
232 92 00 0 000



Артикул:
232 91 00 0 000

См. иллюстрации на стр. 85