

СВЕТОФОРНЫЕ СЕКЦИИ SPECTRA
P 450 TLA (Ø 140 MM) / P 350 TLA (Ø 100 MM)



P 450

Дистанция покрытия
согласно EN 54

P 350

Система
защиты


IP 65
Рабочая
температура

- Сигнальные лампы для применения в качестве светофора
- простым образом соединяются для горизонтальной или вертикальной конфигурации
 - удобное электрическое соединение собранных светофорных огней
 - безопасны и не требуют обслуживания даже под влиянием сильной вибрации, благодаря светодиодной технологии
 - четкий сигнальный эффект даже в чрезвычайно яркой среде благодаря использованию прозрачных линз
 - фиксирующий кронштейн для нестандартного расположения и монтажа (опция)
 - прочные, функционально надежные, с большим сроком службы благодаря применению высококачественных пластиков
 - высокий сигнальный эффект благодаря призматической цветной линзе
 - защита от бликов
 - высокая степень защиты IP вне зависимости от метода монтажа
 - соединительный узел для комбинаций светофоров включен

Электрические данные	P 450 TLA		P 350 TLA	
Номинальное напряжение	115 / 230 В AC	12 / 24 В DC	115 / 230 В AC	12 / 24 В DC
Рабочий диапазон напряжения	90 – 253 В	10 – 30 В	90 – 253 В	10 – 30 В
Номинальное потребление тока	15 – 40 мА	175 мА	10 – 40 мА	140 мА

Механические данные	P 450 TLA	P 350 TLA
Режим работы	светодиодная лампа постоянного свечения	светодиодная лампа постоянного свечения
Источник света	светодиодная линейка высокой интенсивности	
Сила света (DIN 5037)	60 кд	45 кд
Цвет линзы	прозрачный	
Рабочая температура	- 25 °C ... + 50 °C	
Относительная влажность	90% при + 20 °C	
Система защиты согласно EN 60529	IP 65	
Рабочий цикл	100%	
Срок службы лампочки	> 50.000 часов	
Материал	поликарбонат (ПК), UL 94 VO f1	
Вид крепления	байонетный разъем со стопорными винтами	
Монтаж	монтаж на панель (стенной кронштейн принадлежности)	
Соединительные клеммы	винтовые зажимы 2 x 1,5 мм²	винтовые зажимы 2 x 1,5 мм²
Кабельный вход	1 x 5-7 мм кабельная втулка снизу; 2 x M20 кабельный вход сбоку (вкл. соединительный узел)	1 x 5-7 мм кабельная втулка; 2 x M20 кабельный вход (вкл. соединительный узел)
Вес	410 гр	230 гр

Размеры

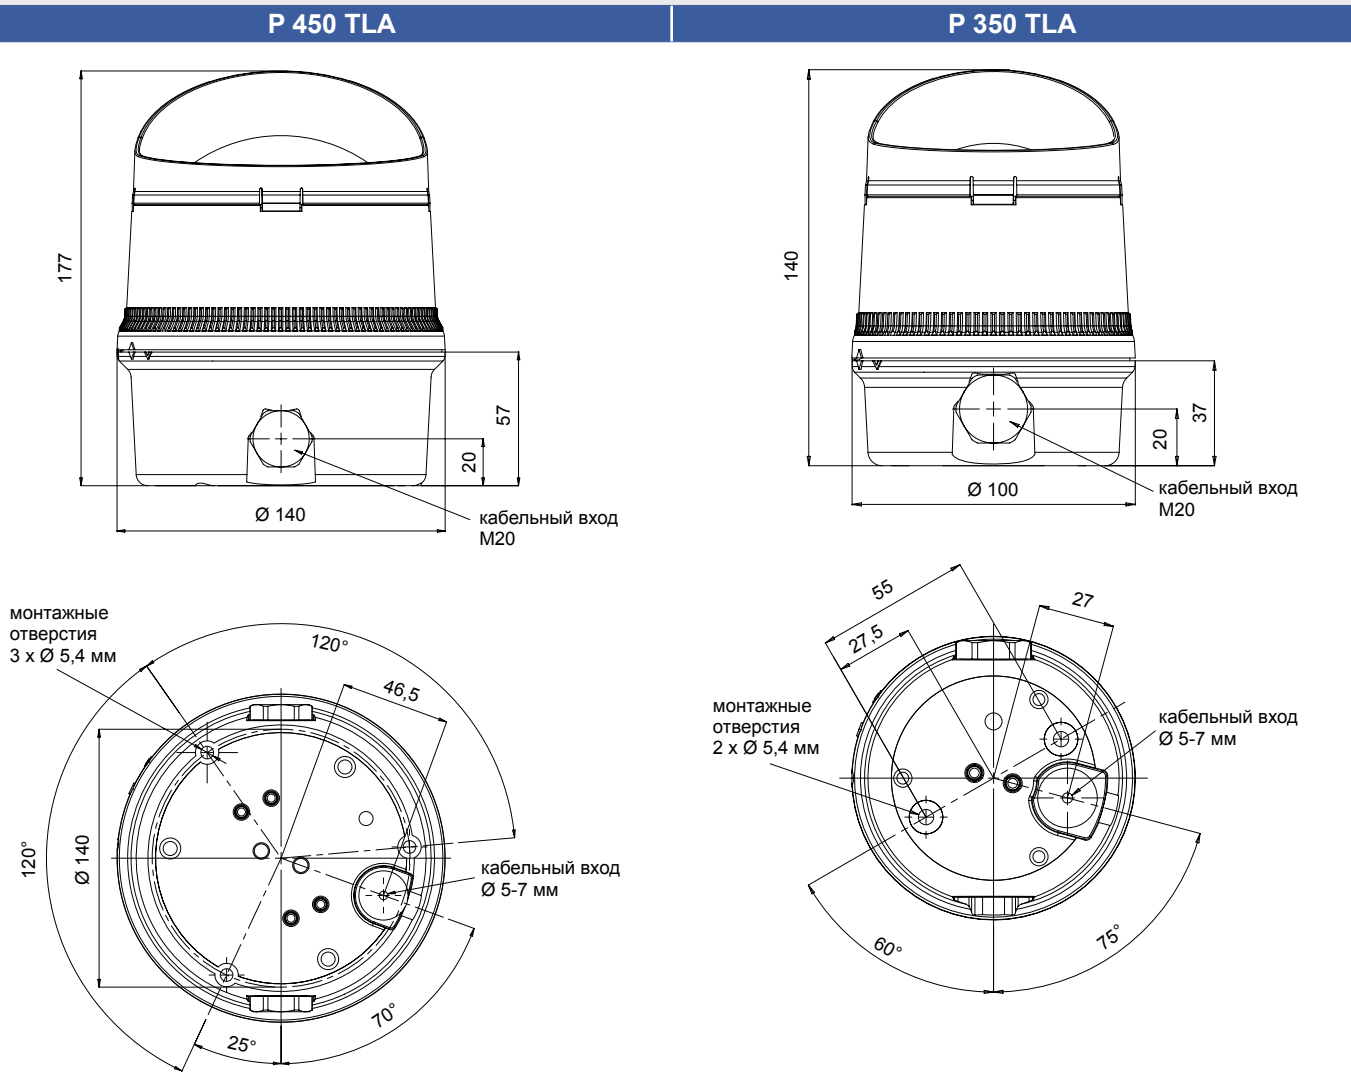

Заказ оборудования

Артикулы		P 450 TLA		P 350 TLA	
Цвет линзы	Номинальное напряжение	115 / 230 В AC	12 / 24 В DC	115 / 230 В AC	12 / 24 В DC
оранжевый		213 55 64 4 000	213 55 63 4 000	213 52 64 4 000	213 52 63 4 000
красный		213 55 64 5 000	213 55 63 5 000	213 52 64 5 000	213 52 63 5 000
зеленый		213 55 64 6 000	213 55 63 6 000	213 52 64 6 000	213 52 63 6 000

Опции / Аксессуары

ГОСТ

Стенной кронштейн
для индивидуального монтажа P 450
Артикул: 213 99 00 0 000

Стенной кронштейн
для индивидуального монтажа P 350
Артикул: 213 98 00 0 000

Стенной держатель
для комбинации 2 или 3 P 450
Артикул: 213 97 00 0 000

Стенной держатель
для комбинации 2 или 3 P 350
Артикул: 213 96 00 0 000

См. стр 107 для дополнительной информации