

PAI/PAS 6043

ESCOOL Воздухо-воздушный теплообменник 20 W/K

PAI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

PAS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- монтажные вырезы совместимы с DTI/DTS 9041
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат для контроля температуры
- дополнительный термостат для предупреждения от чрезмерного перегрева
- не требует сервисного обслуживания
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха-предотвращают появление точек локального перегрева



ПРОДУКТ		PAI/PAS 6043		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PAI	12991111055	12991114055	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PAS	12981111055	12981114055	

ДАННЫЕ


Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	AC 60	Гц
		230	115	В
Специальная мощность охлаждения		20		Вт/К
Потребление мощности		50 56	56	
отребление тока		0.25 0.26	0.52	А
Пусковой ток		0.7 0.8	1.3	
Свободная подача воздуха	внутренний	240 280	280	м³/ч
	внешний	240 280	280	
Предохранитель T		1		А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 61	< 63	дБ (А)
Вес (без упаковки)	PAI	15.2		кг
	PAS	15.2		
Температура окружающей среды		-25 ... +55 -13 ... +131		°C °F
Диапазон установок (регулируемый)	управление термостатом	+20 ... +55 +68 ... +131; заводская установка +35 +95		
	аварийный термостат	+30 ... +65 +86 ... +149; заводская установка +45 +113		
Рабочий цикл		100		%
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу		

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Адаптер для фильтра (RAL 7035)	1	18060200000
Фильтр из нетканых материалов	5	18061600000

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

Мощность охлаждения Q_0 [Вт]

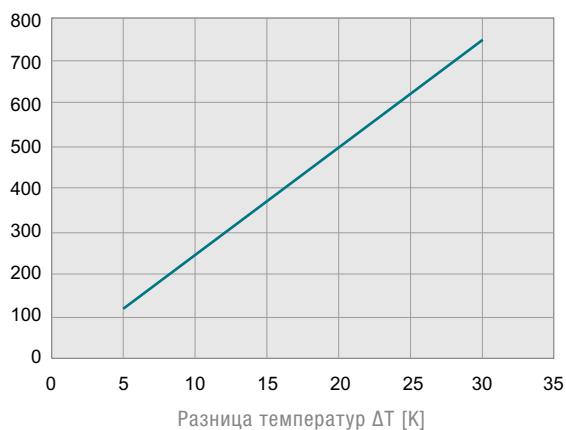

Габаритные размеры

PAI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	380	612	150	62	577	350

PAI, частично заглубленные на 60 мм

PAS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
мм	380	618	212	472	285	272	150	288	40	300

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

PAI 6043	PAS 6043
----------	----------

