

Состав:

Набивка плетёная из чистого ПТФЭ, из пряжи, полученной из хорошо ориентированного и расширенного фторполимера.

Свойства:

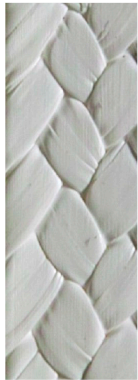
Самая высокая химическая устойчивость среди синтетических волокон, в том числе на сильные окислители и жидкий кислород, ультрафиолетовое излучение и не подвергается процессам старения. Материал нейтральный и стерильный. В условиях работы до 260°C не подвергается разрушения, не выделяет никаких соединений, не загрязняет и не красит установок и рабочих сред.

Применение:

Рекомендуется для уплотнения рабочих камер в насосах, смесителях. Так же применяется в качестве статических уплотнений химической, пищевой и фармацевтической промышленности.



Szczeliwo dławnicowe Tefapak PUR 200

	Область применения			
	Температура	-260 до 280°C		
	p _{max} (bar)	20	150	150
	Диапазон pH	0 до 14 pH		
	V _L (m/s)	8	2	2
	Эксплуатационные факторы	pV ~ 150 ρ ~ 1,4-1,65 g/cm ³		



Упаковка:

Поставляется на катушках в картонном ящике небольшого размера, весом 2 килограмма либо 5 кг, возможен также вес 25 килограммов.

Катушки упакованы в картонный ящик, весом с 20 кг. Большие партии доставляются на стандартной европалете, весом 480 кг.

Диапазон размеров:

Общие размеры квадратного сечения доступны на складе, остальные — по желанию клиента.



Размер, мм	S4	S5	S6	S8	S10	S12	S14	S15	S16	S18	S20	S22	S25	S30
Соотношение, м/кг	38	25,6	18,4	10,8	6,8	4,8	3,6	3,2	2,8	2,2	1,8	1,5	1,15	0,8
Способ упаковки	2,5 кг				5 кг									
Минимальная длина, м	95	64	46	27	34	24	18	16	14	11	9	7,5	5,7	4