

PAI/PAS 6073 | PAI/PAS 6103 | PAI/PAS 6133

ESCOOL Воздухо-воздушный теплообменник 35 | 50 | 65 W/K

PAI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

PAS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- монтажные вырезы совместимы с DTI/DTS 9341 C и DTI/DTS 9141
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат для контроля температуры
- дополнительный термостат для предупреждения от чрезмерного перегрева
- не требует сервисного обслуживания
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха-предотвращают появление точек локального перегрева



ПРОДУКТ		PAI/PAS 6073		PAI/PAS 6103		PAI/PAS 6133		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PAI	12992211055	12992214055	12992311055	12992314055	12992411055	12992414055	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	PAS	12982211055	12982214055	12982311055	12982314055	12982411055	12982414055	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		АС 50 60	АС 60	АС 50 60	АС 60	АС 50 60	АС 60	Гц
		230	115	230	115	230	115	В
Специальная мощность охлаждения		35		50		65		Вт/К
Потребление мощности		170 180	260	170 180	260	310 420	420	
отребление тока		0.8 1	2.45	0.8 1	2.45	1.3 1.8	3.6	А
Пусковой ток		1.9 1.8	5.1	1.9 1.8	5.1	3.6 3.7	8.2	
Свободная подача воздуха	внутренний	850 900	1070	850 900	1070	1175 1300	1340	м³/ч
	внешний	850 900	1070	850 900	1070	1175 1300	1340	
Предохранитель Т		2	4	2	4	4	8	А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 64	< 68	< 64	< 68	< 70	< 71	дБ (А)
Вес (без упаковки)	PAI	23.9						кг
	PAS	24.9						
Температура окружающей среды		-25 ... +55 -13 ... +131						°C °F
Диапазон установок (регулируемый)	управление термостатом	+20 ... +55 +68 ... +131; заводская установка +35 +95						
	аварийный термостат	+30 ... +65 +86 ... +149; заводская установка +45 +113						
Рабочий цикл		100						%
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь						
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)						
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу						


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Адаптер для фильтра (RAL 7035)	1	18060200001
Фильтр из нетканых материалов	5	18061600001

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения


PAI/PAS 6073

Мощность охлаждения Q_0 [Вт]

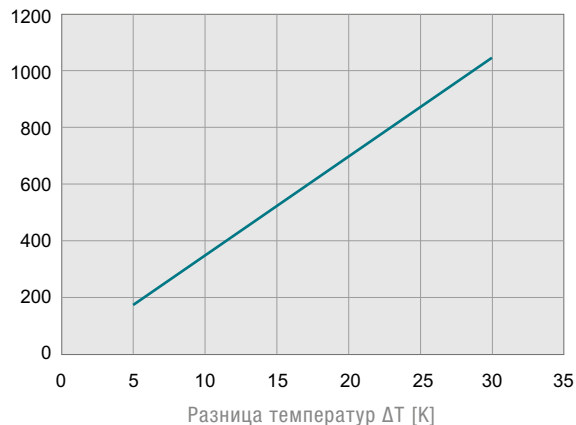


PAI/PAS 6103

Мощность охлаждения Q_0 [Вт]

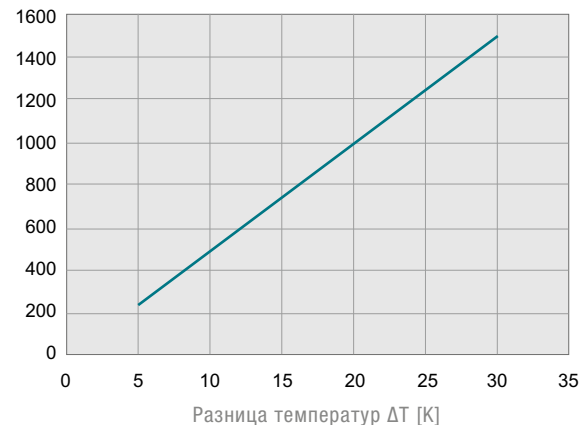

PAI/PAS 6133

Мощность охлаждения Q_0 [Вт]

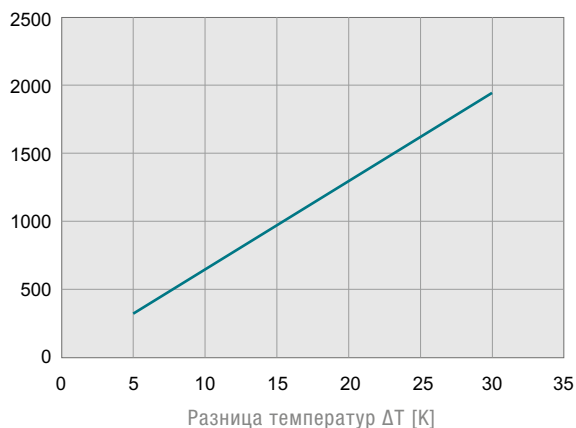

Габаритные размеры

PAI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	410	933	199	63	900	380

PAI, частично заглубленные на 60 мм

PAS	X	Y	Z	A	B	C	D	E
мм	410	937	199	662	320	562	350	55

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

PAI 6073 | 6103 | 6133

PAS 6073 | 6103 | 6133

